

Инструкция по настройке решения SousChef

Требования к системе

- Установленный .NET Framework 4.6.1 или выше
- Интернет соединение

Установка плагина

Название сборки – `BeOpen.Front.Plugins.SousChef`.

Папку с плагином необходимо поместить в папку `Plugins` в корневом каталоге `iiko Front`.

После этого нужно отредактировать конфигурационный файл `BeOpen.Front.Plugins.SousChef.dll.config`. В этом файле нужно отредактировать следующие параметры:

```
<userSettings>
  <BeOpen.Front.Plugins.SousChef.Properties.Settings>
    <setting name="port" serializeAs="String">
      <value>62388</value>
    </setting>
    <setting name="ip" serializeAs="String">
      <value>127.0.0.1</value>
    </setting>
    <setting name="iikoPin" serializeAs="String">
      <value>1111</value>
    </setting>
  </BeOpen.Front.Plugins.SousChef.Properties.Settings>
</userSettings>
```

- `ip` – ip адрес компьютера в сети (см. скриншот ниже)
- `port` – порт для создания вебсокета.
- `iikoPin`– Пин-код API сотрудника (см. раздел «Создание сотрудника»)

Properties

IPv4 address:	<u>192.168.88.145</u>
IPv4 DNS servers:	192.168.88.1 8.8.8.8
Manufacturer:	Intel
Description:	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Driver version:	8.4.13.0
Physical address (MAC):	08-00-27-D0-DB-29


Важно : по умолчанию в окно Сушефа попадают все товары.

Для настройки категорий блюд которые должны попадать в окно см. раздел «Конфигурация номенклатуры»

Установка GUI

Запускаем установщик `Installer.exe` и следуем инструкции установщика.

Заходим в папку приложения и создаем файл `settings.ini`.

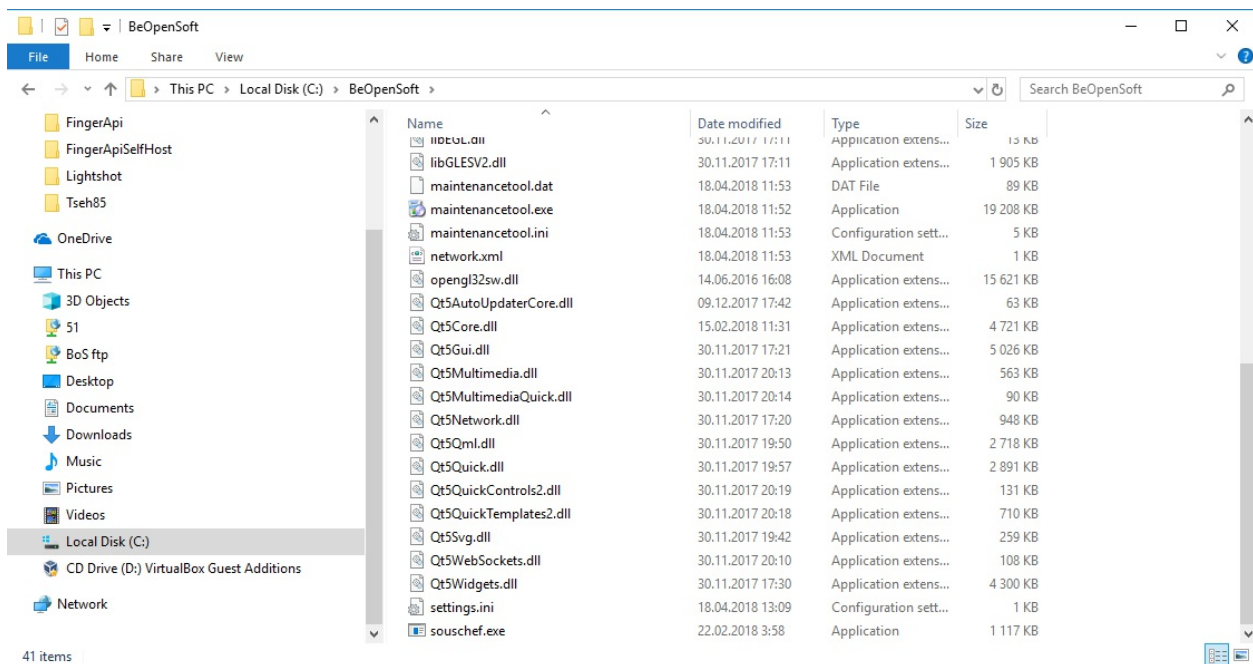

В нем прописываем ip и порт из плагина следуя примеру.

Важно : перед ip адрессом пишем `ws://` так как используется протокол связи `wsocket`.

```

1 host=ws://192.168.88.145
2 port=62388

```

Создание сотрудника

В iiko Office необходимо создать сотрудника с должностью системный администратор и установленным флагом «Только для плагинов».

Установите этому сотруднику ПИН-код и укажите его в конфигурационном файле.

Персональная карточка

Основные сведения | Дополнительные сведения | Паспорт/Лицензия | Оплата | Фото | Доступность | Медьюжки и анализы

Дата договора:

Дата увольнения:

Подразделение:

ТП по умолчанию:

Ответственный:

Концепция:

№ Карты:

ПИН-код:

Логин АТС:

Пароль АТС:

Добавочный номер:

Имя для входа в систему:

Пароль:

Повтор пароля:

Пароль внешнего API:

Нельзя проводить операции по счету без прокатывания карточки контрагента

Конфигурация номенклатуры

Заходим в iikoOffice и редактируем категорию блюд.

Американо (редактирование)

Основные свойства | Единицы измерения | Дополнительная информация | Изображения | Товары поставщиков | Пищевая ценность | Шкала размеров | Технологические карты

Общие | Название | % потерь | Уровни запасов | Алкогольная Декларация

Информация для прайс-листа

Полное название:

Описание:

Название на иностранном языке:

Описание на иностранном языке:

Настройки оформления кнопки в iikoFront

Цвет текста:

Цвет фона:

Нет

Информация для повара

Адаптированное название для кухни:

Себестоимость

Оценочная себестоимость**?: за 1 порц

ССС:

СТП:

* Приблизительные значения (не было приходов на склад)

**Используется для оценки себестоимости, если не было ни одной закупки

Категория

Категория:

НДС

Налоговая категория (не задана)

Срок хранения

Срок хранения: (н.д) (н.н)

Дополнительно

Не выгружать теги в резервную БД

Участвует во флайерной программе


Печатать при добавлении

Закупка через кассу

Товар покупается на кассе

Прикладывать в накладной от поставщика

Заходим в iikoFront и нажимаем кнопку **Выгрузить категории**.

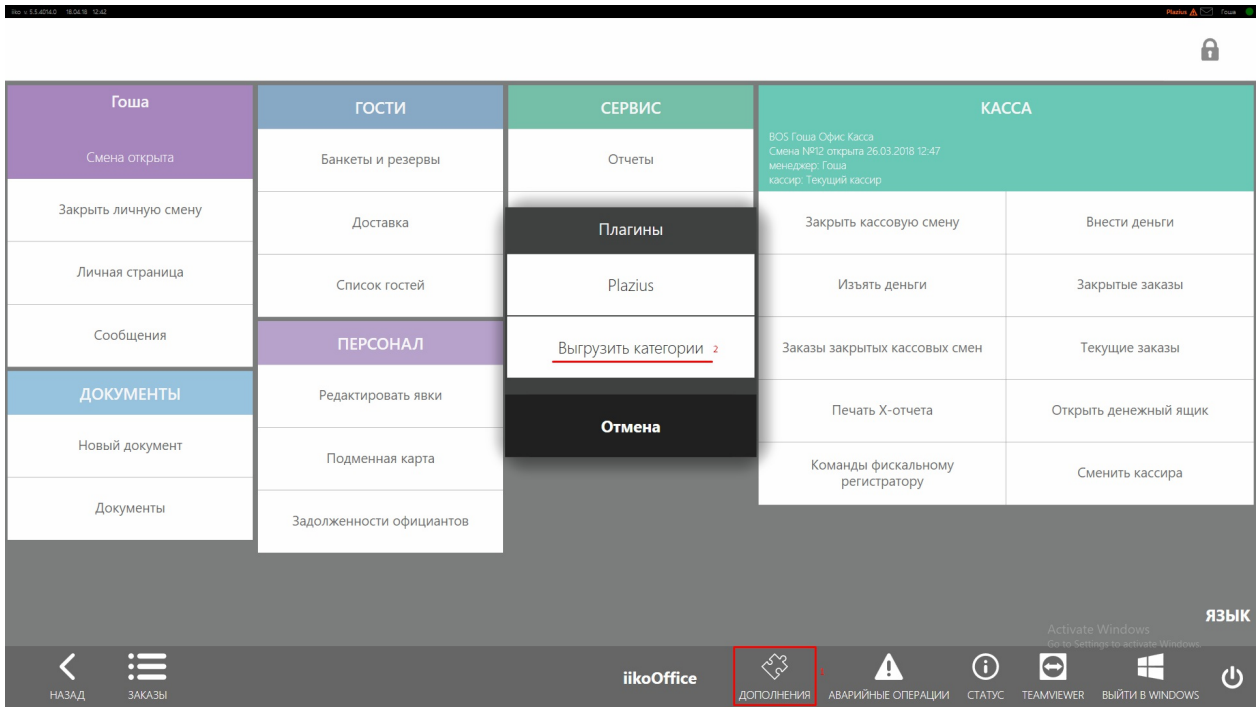

Далее переходим в %appdata%\iiko\CashServer\EntitiesStorage\Plugins\BeOpen.Front.Plugins.SousChef и редактируем файл categories.json

```
[{"Name": "Бар", "Id": "2676853d-4134-52ea-0159-c089e822523e"}, {"Name": "Акция", "Id": "2676853d-4134-52ea-0159-c089e8225242"}, {"Name": "Код", "Id": "2676853d-4134-52ea-0159-c089e8225246"}, {"Name": "Плеча", "Id": "2676853d-4134-52ea-0159-c089e822720e"}]
```

Оставляем лишь те категории товаров, которые должны попадать в окно Сушефа.

```
[{"Name": "Бар", "Id": "2676853d-4134-52ea-0159-c089e822523e"}]
```

После этого перезагружаем фронт.